

# Dual-Eye 3rd

—操作用アプリについて—



株式会社R.O.D

## 概要

iPhone/iPad/iPod touchに対応したアプリケーション[DIGI Mobile V2]をご用意しています。


DIGI Mobile V2のリモコン機能を使用することによって、表示モードの変更/PTZ制御/シーケンシャルの操作などを行うことができます。

リモコン機能の操作はネットワーク経由で行うため、モバイル端末は無線LANでDual-Eye 3rdと同一のネットワークに接続してください。

※DIGI Mobile V2からDual-Eye 3rdに登録されたカメラ映像を閲覧することはできません。

※リモコン操作はローカルネットワーク環境のみ使用可能です。

## システム構成イメージ

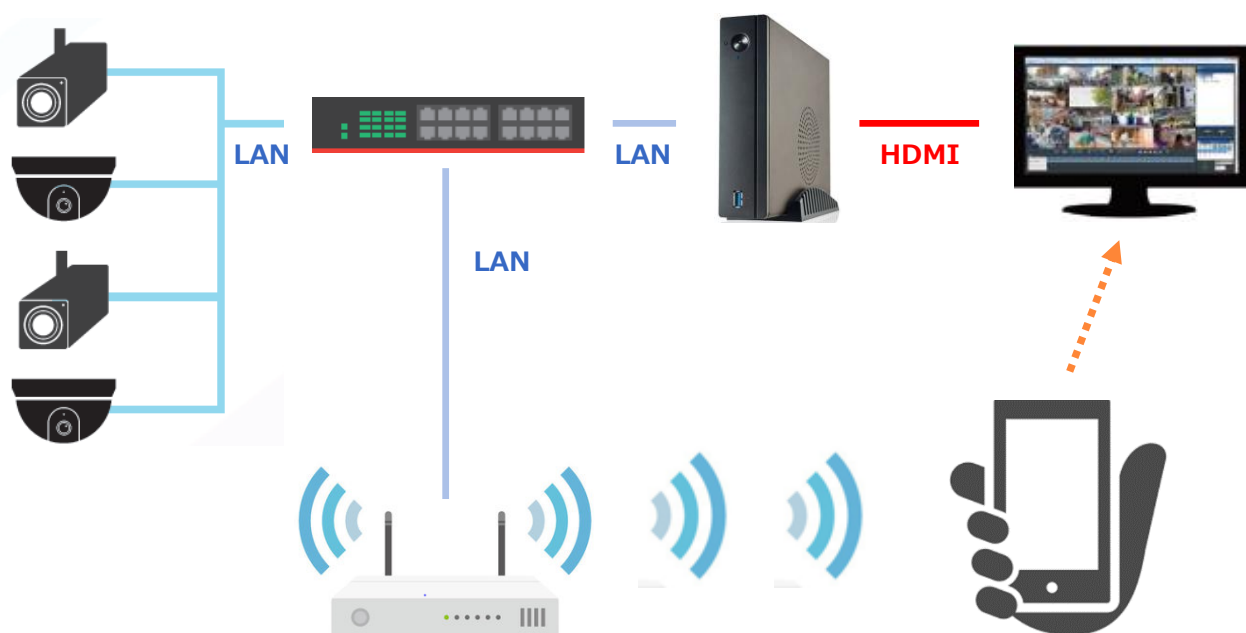

モバイル端末を無線LAN経由でDual-Eye 3rdと同一のネットワークに接続する

リモコン操作で表示モード等の変更を行う

## 1.アプリケーションのインストール

App Storeにて「DIGI Mobile V2」で検索し、端末にアプリケーションをインストールしてください。






## 2.アプリケーションの起動

インストール後、「DIGI Mobile V2」のアイコンを選択し、アプリケーションを起動してください



### 3. Dual-Eye 3rdの登録

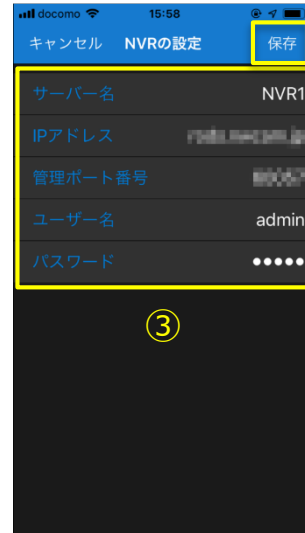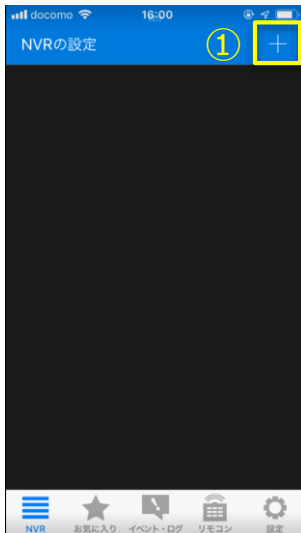

①追加ボタン（）を選択してください。

②「NVRの追加」を選択してください。

③サーバー名 : 任意

IPアドレス : Dual-Eye 3rdのIPアドレス

管理ポート番号 : Dual-Eye 3rdのHTTPポート


ユーザー名 : ログインするユーザー名を入力

パスワード : ログインするユーザーパスワードを入力

上記を入力し、「保存」ボタンを選択して下さい。

登録に成功すると、登録したDual-Eye 3rdが表示されます。


※DIGI Mobile V2からDual-Eye 3rdに登録されたカメラ映像を閲覧する事はできません。

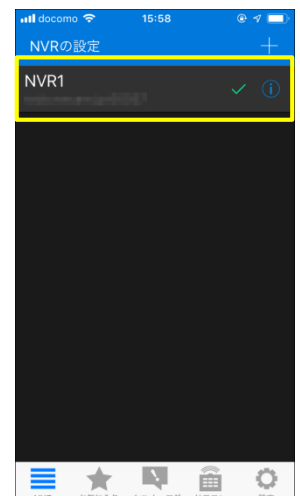

## ■ リモコン機能について


表示モードの変更、シーケンシャルモードの変更、PTZカメラの制御など、さまざまな機能を使用することができます。

### リモコン操作画面の呼び出し

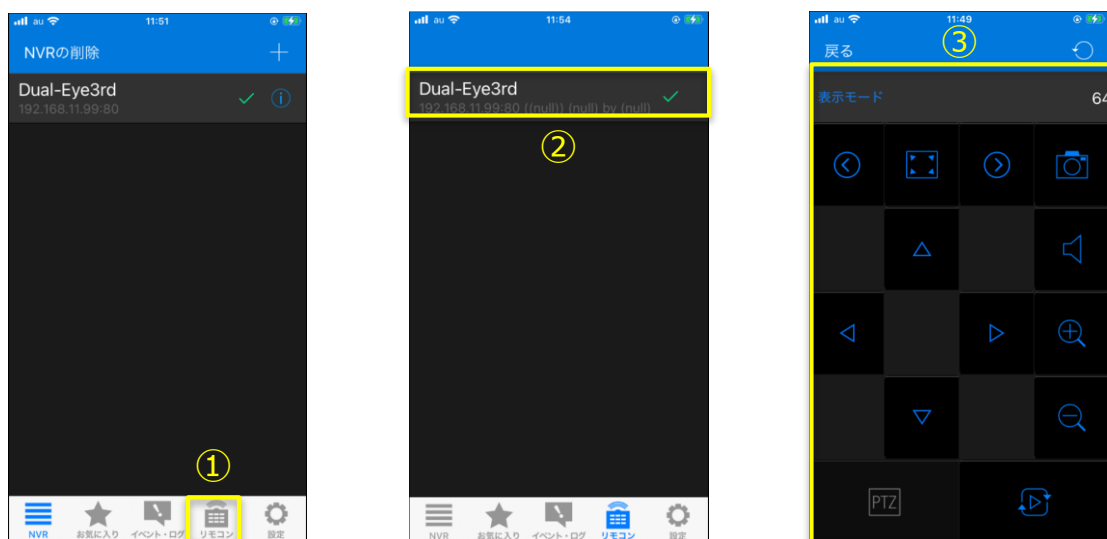


- ① リモコンを選択してください。
- ② 操作するDual-Eye3rdを選択してください。
- ③ リモコン操作画面に移行します。

## リモコン操作ボタン

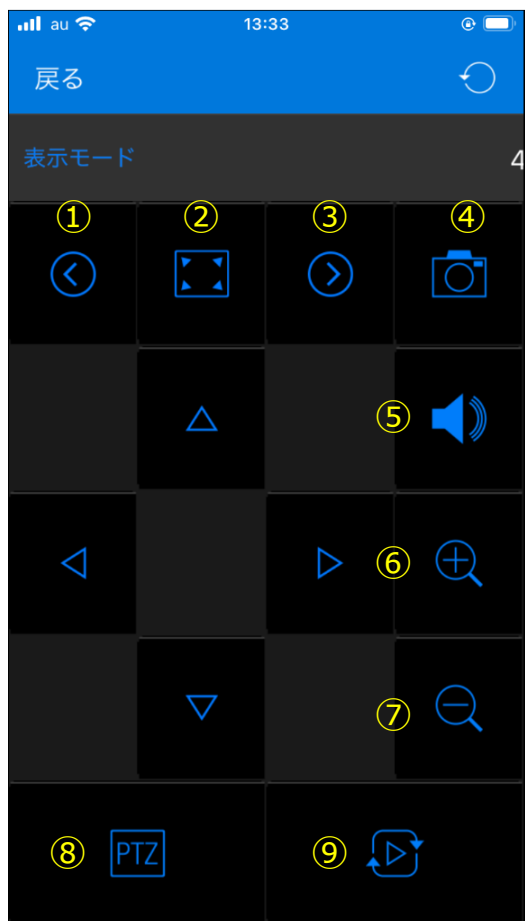




- ①前のページを表示します
- ②フルスクリーン表示します。  
再度選択するとフルスクリーン表示が解除されます。
- ③次のページを表示します
- ④スナップショットをUSBデバイスに保存します。  
※Dual-Eye3rdにUSBデバイスが認識されている必要があります
- ⑤音声をミュートにします。  
再度選択すると音声の有効になります。
- ⑥デジタル・ズームイン
- ⑦デジタル・ズームアウト
- ⑧PTZコントローラーを表示します。  
再度選択すると解除されます。
- ⑨シーケンシャルモードを有効にします。  
再度選択するとシーケンシャルモードが解除されます。

## PTZコントロールパネル

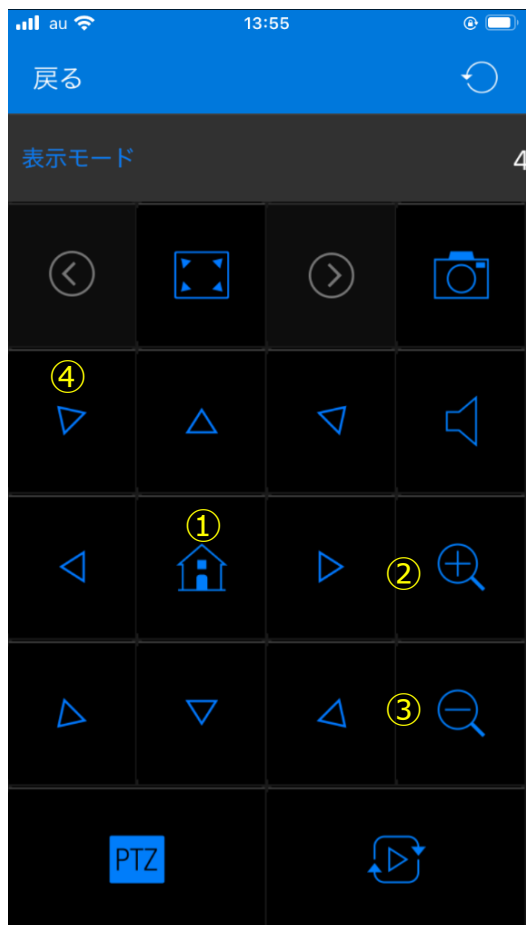


- ①カメラのホームポジションを呼び出します。
- ②光学・ズームイン
- ③光学・ズームアウト
- ④各矢印ボタンでパン/チルト操作を行います。

## モニター表示モードの変更

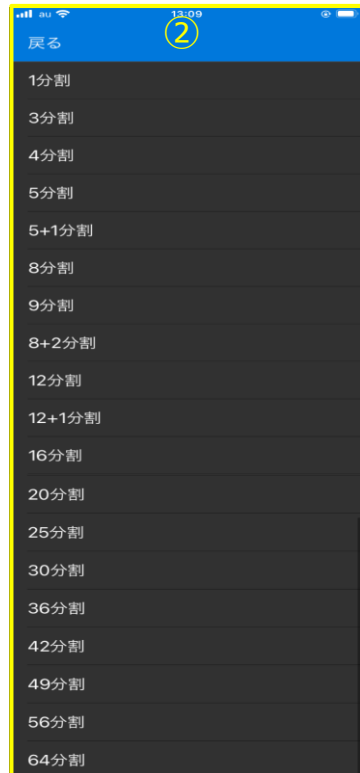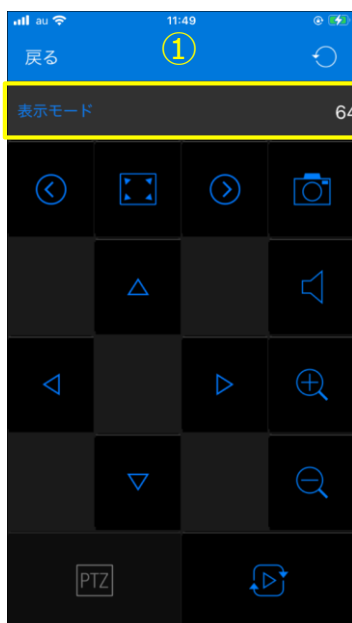

- ①表示モードを選択してください。
- ②変更したい表示モードを選択してください。

## モニター上のカメラ選択

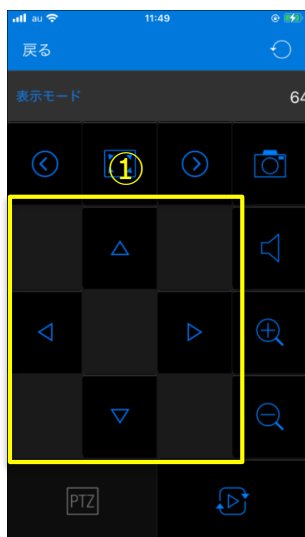

- ①上下左右の矢印ボタンでモニター上に表示されている青枠を移動させ、カメラを選択することができます。



## 注意事項

※DIGI Mobile V2やiOSがアップデートされた際に接続できなくなる可能性があります。

そのため、**DIGI Mobile V2やiOSは原則アップデートしないようにしてください。**

(携帯端末側でアプリやiOSの自動アップデート機能があれば、無効にしてください)

※DIGI Mobile V2は、一度アップデートするとダウングレードすることはできません。