



無停電電源装置 (UPS)

オムロン ソーシャルソリューションズ 株式会社

常時インバータ UPS

BU150R

1500VA の常時インバータ UPS です。長時間バックアップ用途に対応しており、バッテリーは 6 台まで増設することができます。

※ DIGISTOR / VioStor と、BU150R を連動させるためには、ネットワークカード「SC21」が必要となります。SC21 の詳細はページ下部をご参照ください。



製品の特長

- 長時間バックアップ用途に対応 (※最大負荷 1200W で 158 分/増設バッテリー 6 台)
- 無停止バイパス機能標準搭載
- 瞬停・瞬断・電圧変動等の電源障害に対応できる「常時インバータ給電方式」
- 出力コンセント制御 (3 グループ) による起動遅延等設定が可能
- バッテリー/ファン交換が簡単な前面交換方式
- 縦置き用スタンド、19 インチラックサポートアングル標準添付
- 出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ (タイラップ) をオプションで用意
- 最大 7 年の保守 (センドバック/オンサイト) 対応

正弦波出力 (バックアップ時)	UPS 本体 3 年保証	バッテリー 3 年間 無償提供	長寿命バッテリー 5 年
出力容量 1500VA 1200W	出力コンセント数 6	バックアップ時間 6 分	バッテリー交換可 ホット スワップ
自動シャット ダウンソフト 無償ダウンロード	出力 コンセント 制御	+	バッテリー 増設可能

バックアップ時間の目安 (単位: 分)


型式/負荷容量	20W	50W	100W	200W	300W	600W	700W	800W	900W	1200W
BU150R	460	241	126	65	41	18	14	13	10	6.5
BU150R+BUM150RA×1	1660	750	438	235	153	67	55	47	41	29
BU150R+BUM150RA×2	2250	1100	700	380	260	125	104	90	77	58
BU150R+BUM150RA×3	3550	1680	1050	575	370	175	150	132	114	82
BU150R+BUM150RA×4	4500	2500	1300	720	482	235	195	167	146	108
BU150R+BUM150RA×5	5550	3200	1580	850	580	285	235	200	178	132
BU150R+BUM150RA×6	6500	3700	1680	1030	710	345	287	245	214	158

※周囲温度 25℃・バッテリー初期状態の場合。

※本バックアップ時間はあくまでも参考値となります。バッテリーの寿命および外部環境 (温度など) によって変わります。

NVR シリーズとオムロン製 UPS の連携イメージ

※連携にはレコーダー、UPS の設定が必要です。

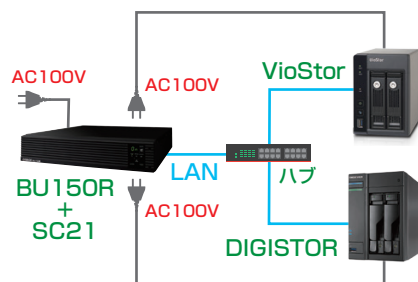

- UPS 側の AC の供給が滞った場合、NVR はシャットダウンもしくは待機モードに移行します。
- 複数台の制御が可能です。


製品仕様

型式	BU150R
出力定格容量	1500VA / 1200W*
バッテリー	種類 シール鉛バッテリー 期待寿命: 5年 (周囲温度 25℃) バックアップ時間 (25℃、初期特性) 10分 (900W) 6分 (1200W) 充電時間 8時間 使用環境 室内
使用条件	使用環境温度/湿度 0℃ ~ +40℃ / 25% ~ 85%RH (結露なきこと) 保管温度/湿度 -15℃ ~ +50℃ / 10% ~ 90%RH (結露なきこと)
その他	外形寸法 438 (W) × 480 (D) × 87 (H) mm 質量 約 21kg (本体)

※標準装備の入力プラグ (NEMA 5-15P) では、使用できる最大出力は 1200VA / 1050W です。
最大出力まで使用する場合は、付属の 20A 用プラグ (NEMA L5-20P) をご使用ください。

専用ネットワークカード

SC21

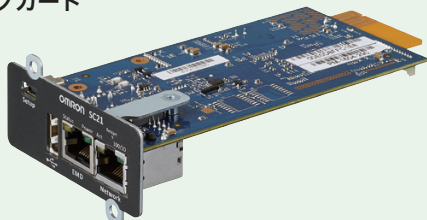

主な機能

- UPS 制御機能
- 通知機能
- 死活監視機能
- 無線 LAN 機能
- UPS 監視・モニタ機能
- スクリプトシャットダウン機能
- ログ機能
- USB メモリ機能

製品仕様

型式	SC21
ネットワーク	10Base-T/100Base-TX
USB	タイプ A (無線アダプタ/USBメモリ用)* ミニ B (コンソール設定用)
プロトコル	SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、Ping、SMTP など
使用環境温度/湿度	-10℃ ~ +55℃ / 10% ~ 90%RH (結露なきこと)
保管環境温度/湿度	-20℃ ~ +55℃ / 10% ~ 90%RH (結露なきこと)
最大消費電力	3W / 6W (USB 使用時)
本体外形寸法	60 (W) × 130 (D) × 19 (H) mm
本体質量	約 70g
ノイズ規制 (準拠基準)	VCCI クラス B 準拠
推奨ブラウザ	Windows: Internet Explorer 11 Mac: Safari 11 以上 Linux: Firefox ESR52 以上

*本ポートを充電用途に使用しないでください。また、100mA を超える電流が必要な USB 機器を接続しないでください。

増設バッテリー

BUM150RA



交換用バッテリーパック

BUB150RA

