DS-2205B UHD

ネットワークビデオレコーダー

■ 概　要

・ 最大20台（標準5台）のネットワークカメラ（AXIS、Canon、i-PRO［Panasonic］、TOA、VIVOTEK製など）を登録・ 録画可能な機器です。
・ USB端子にマウスを接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生等の操作を行うことができます。
・ デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。
・ 4K録画及び出力（HDMI）、H.265（※対応カメラ依存）対応。より高精細な映像を録画できます。

■ 仕　様

録画	同時録画・録音カメラ台数 （対応ネットワークカメラ）	最大20台※1 （AXIS、Canon、i-PRO［Panasonic］、TOA、VIVOTEK製など） ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください。 ※1…別途アップグレードキー（DS-21EX）を購入することで、 5ch（標準）→9ch→12ch→16ch→20chにアップグレードできます。
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等（カメラに依存）
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート（カメラ性能、ネットワーク環境に依存）
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265（カメラに依存）
	録画ファイル形式	独自AVI（※専用コーデックが必要）／汎用AVI　※設定にて選択可能
記録媒体	SATA HDD	最大2台
インターフェース	LANポート	RJ-45（100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T 自動切替）×2
	USB端子	【USB3.2 Gen2×1】x2、【USB2.0】x1
	映像出力端子	HDMI×2（映像・音声出力用）※同時出力可能。ただし4Kモニター接続の場合はモニター1台のみ。
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	AC100V（専用ACアダプタにより供給）
	消費電力	約40W（1TB HDD×2台使用時）
	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	0℃～+40℃
	使用湿度範囲	20%～80%RH（ただし、結露なきこと）
	外形寸法	約108（W）×164（H）×230（D）mm　※突起物含まず
	質量	約3.5kg（1TB HDD×2台搭載時）
	規格	NDAA 他

※最新対応カメラ、および推奨PCは弊社ホームページをご参照ください。　※その他、製品の詳細については営業担当までお問い合わせください。

■ ローカルディスプレイ使用時

映像出力	モニター出力	【HDMI1 対応解像度】3840×2160（4K UHD）、1920×1080（Full HD）、1024×768（XGA） 【HDMI2 対応解像度】1920×1080（Full HD）、1024×768（XGA） ※4K接続時はデュアルモニターは使用できません。 ※デュアルモニターを使用するためには、2台ともFull HD モニターである必要があります。
	表示モード	ライブ ： 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20、シーケンシャル、全画面表示
		録画再生 ： 1画面、4画面、5画面、16画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

■ 外観図

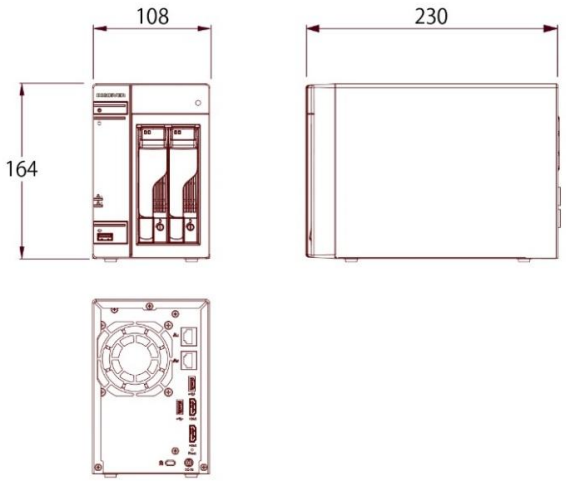

※仕様は予告なく変更することがあります
改訂日：2025年3月

【R04-0141-R1】

R.O.D Corporation