# DS-R100　ネットワークカメラ用PTZコントローラー

## ■ 概　要

・ネットワークカメラを登録することにより、パンチルトズームが制御可能になるネットワークカメラ用PTZコントローラーです。

## ■ ハードウェア仕様

| | | |
|---|---|---|
| インターフェース | LANポート | RJ-45（100BASE-TX / 1000BASE-T, 自動切替） |
| 機能 | カメラ登録数 | 254台 |
| | ジョイスティック機能 | カメラ選択、カメラ制御 |
| | カメラ制御 | パン・チルト・ズーム・プリセット制御 |
| 一般仕様 | 電源 | AC100V（専用DC12V電源アダプタより供給） |
| | 消費電力 | 約0.6W |
| | 使用温度範囲 | 0℃～+50℃ |
| | 使用湿度範囲 | 20%～80%RH（ただし、結露なきこと） |
| | 外形寸法 | 約158（W）×107（H）×150（D）mm ※突起物含まず |
| | 質量 | 0.5kg |

※対応カメラリストは、弊社ホームページをご参照ください。

## ■ 外観図

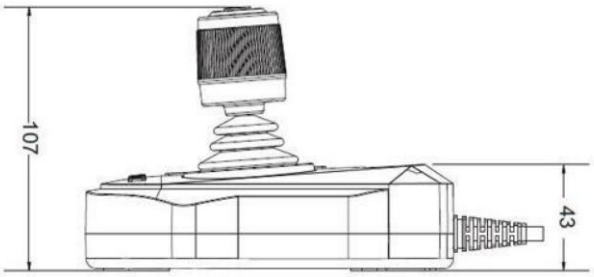


※仕様は予告なく変更することがあります