Monitoring Unit

ネットワークカメラ モニタリング専用ユニット

Dual-Eye 3rd

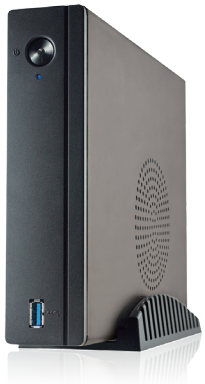

■最大 64 台（標準 36 台）のネットワークカメラを登録可能なモニタリング専用ユニットです。
※録画機能はありません。
■ライブモニタリングは最大 64 分割表示まで可能。
■DIGISTOR との連動時は、その DIGISTOR の録画再生を行うことができます。
■4K 出力対応。細部まで確認できる高品質・高精細な映像モニタリングを実現しています。
■H.265 にも対応しており、最新機種のカメラを接続することができます。

※ DIGISTOR のハードウェアデコーディング（DG-Decode）技術は、Intel のメディア SDK テクノロジーに基づいて開発された技術です。

※対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。
※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

製品の使用例

DIGISTOR の設置箇所と離れた場所で映像を確認したい場合、Dual-Eye 3rd を設置することによって、PC レスで簡単にネットワークカメラの映像を確認することができます。
Dual-Eye 3rd から、DIGISTOR に保存されている録画データを再生することも可能です。
また、録画データをダウンロード（バックアップ）することもできます。

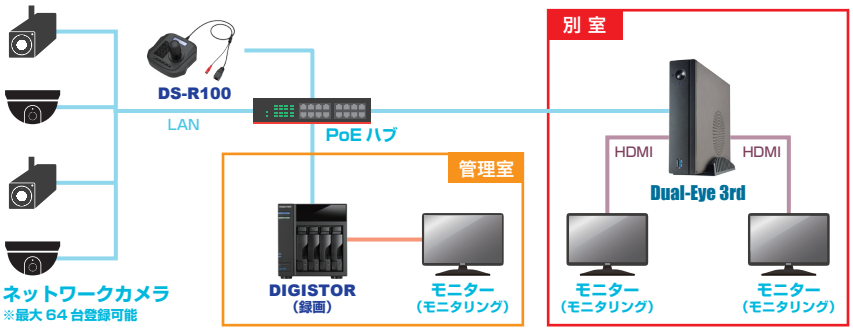

スペック一覧

登録カメラ台数	最大 64 台 * ＊別途アップグレードキー（DE-3EX）を購入することで、36ch（標準）→ 64ch へアップグレードできます。 ※ 36ch → 64ch へのアップグレードには R.O.D での作業が必要となるため、一旦弊社まで送付していただく必要があります。 ※対応カメラの詳細については弊社ホームページの対応カメラ表をご参照ください
表示能力	Full HD（1920 × 1080）30fps × 16 画面　※環境により異なります　※ 4K（3840 × 2160）出力時はモニター 1 台まで
表示レイアウト	1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36/42/49/56/64 & 5+1/12+1 分割、シーケンシャル、全画面表示
モニター出力端子	HDMI × 2　※ 4K 使用時はモニター 1 台まで
ネットワーク	RJ-45 100/1000/2.5G BASE-T × 2
外部端子	USB3.2 × 1（前面）、USB3.2 × 2（背面）
動作温度	0℃～ +40℃
電源	AC100V（専用 AC アダプタにより供給）
消費電力	最大 20W
外形寸法（W×H×D）	約 44 × 177 × 219 ㎜（突起物、スタンド含まず）
本体質量	約 1.2kg
付属品	AC アダプタ、電源ケーブル、スタンド

OPTION

ネットワークカメラ対応リモートコントローラー

DS-R100

※製品の詳細は、P12 をご覧ください。

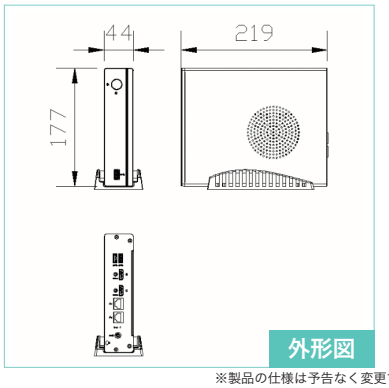

筐体背面

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。