



壁付型ドーム・ハウジング（ファン&ヒーター付）

RHW-14 / 14PoE

天吊型ドーム・ハウジング（ファン&ヒーター付）

RHT-14 / 14PoE

本体はより軽く耐候性のある AES 樹脂を使用。専用ブラケットがついているので、特別な改造なしにカメラを取り付けることができます。また、雨でも水滴がつきにくい親水コーティング済み。落下防止ワイヤーも標準装備しています。

RHW-14PoE はハイパワー PoE を搭載することにより、HUB から電力を得て稼働するので、別電源を用意する必要がありません。ファン&ヒーターを内蔵しており、場所を選ばずに設置できます。

RHT-14 は、RHW-14/14PoE と同じくネットワーク・カメラに対応したドーム・ハウジングです。天吊りタイプで、軒先などに取り付けのに便利です。取り付け場所に応じて使い分けてください。



▲RHW-14

▶ 対応カメラ表

メーカー	カメラ機種
Canon	VB-H43、VB-M42、VB-M50、VB-M44、VB-H45、VB-M46、VB-H47
Panasonic	WV-SC385、WV-S6130、WV-S6110、BB-SC382、BB-SC384、BB-SW172、BB-SW175、BB-ST162、BB-ST165、BB-HCM580、BB-HCM581、DG-NS202A
i-PRO	WV-B61301-Z2、WV-S61301-Z2


※i-PRO製「WV-B61301-Z2」を使用する場合は、反射による映り込みを軽減するためのオプション品「WV-QAT100」の取付を推奨いたします。
※上記以外のカメラ機種については、営業担当にお問い合わせください。

▶ 製品仕様


型式	RHW-14	RHW-14PoE	RHT-14	RHT-14PoE
材質	AES 樹脂、アルミニウム合金、PC 樹脂			
使用場所	屋外／屋内			
使用温度／使用湿度	温度：-10℃～+45℃ / 湿度：80% 以下（ただし結露なきこと）			
最大搭載寸法	高さ 165mm			
防滴構造	IP66			
ファン・ヒーター	《ファン》30℃以下で OFF、40℃以上で ON		《ヒーター》15℃以上で OFF、5℃以下で ON	
電源	DC12V (専用同梱電源アダプタにより供給)	専用 PoE+ インジェクターより 供給	DC12V (専用同梱電源アダプタにより供給)	専用 PoE+ インジェクターより 供給
消費電力	《ファン》0.8W×2		《ヒーター》4W×2	
外形寸法（Φ × H）	261 × 372 mm		261 × 493 mm	
質量	本体 2.3kg + ブラケット 1.6kg		本体 2.3kg + ブラケット 0.7kg	
塗装色	アイボリー			

外形寸法（本体部分）

RHW-14/14-PoE

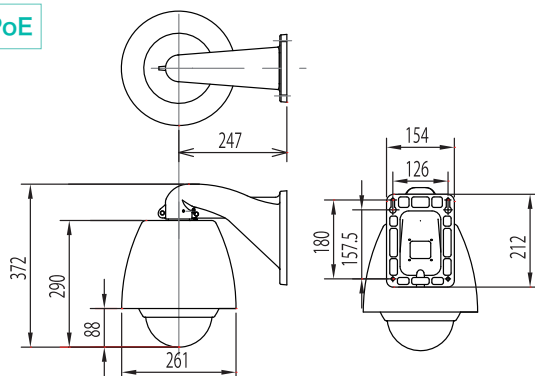

RHT-14/14-PoE

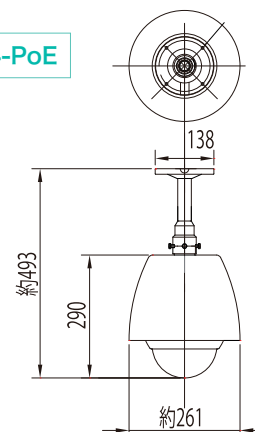

オプション


壁付用ボール取付金具

RHW-101

※取付具は別途ご用意ください。



ハウジング取付面



ボール取付面

コーナー用ハウジング取付金具

RHW-201※別途塩害対応品もご用意しております。
※RHW-14 を建物の角に取り付ける時に。

ハウジング取付面



コーナー取付面