

# Dual-Eye 4th

ネットワーク・カメラ  
モニタリング専用ユニット

## ■ 概要


- ・最大64台(標準36台)のネットワーク・カメラを登録可能なモニタリング専用ユニットです。 ※録画機能はありません。
- ・ライブモニタリングは最大64分割表示まで可能です。
- ・DIGISTORとの連動時は、そのDIGISTORの録画再生を行うことができます。
- ・4K出力対応。細部まで確認できる高品質で高精細な映像モニタリングを実現しています。

## ■ 仕様

型番	VD-0436 UHD+
登録カメラ台数	最大64台 <sup>※1</sup> (標準36台、対応カメラの詳細は、弊社HPの対応カメラ表をご参照ください) <b>※1…別途アップグレードキー(DE-4EX)を購入することで、36ch(標準)→64chへアップグレード可能。</b>
表示能力	4K(3840×2160) 30fps×4画面 Full HD(1920×1080) 30fps×16画面 【HDMI1対応解像度】3840×2160(4K UHD)、1920×1080(Full HD)、1024×768(XGA) 【HDMI2対応解像度】3840×2160(4K UHD)、1920×1080(Full HD)、1024×768(XGA) ※複製モード使用時のみ、4Kモニターを2台接続することができます。個別モード(取扱説明書参照)を使用する場合は、2台ともFullHDモニターである必要があります。 ※カメラ性能、ネットワーク環境に依存。
表示レイアウト	1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36/42/49/56/64 & 5+1/12+1分割、 シーケンシャル表示、全画面表示
モニター出力端子	HDMI×2(映像・音声出力用) ※同時出力可能。
ネットワーク	RJ-45 100/1000/2.5GBASE-T×2
外部端子	【USB3.2 Gen2】×1(前面)、【USB3.2 Gen2】×2(背面)
動作温度	0°C～ +40°C
電源	AC100V(専用ACアダプタにより供給)
消費電力	最大20W
本体寸法	約44(W)×177(H)×219(D)mm ※突起物・スタンド含まず
質量	約1.2kg
付属品	ACアダプタ、電源ケーブル、スタンド
規格	NDA 他

※最新対応カメラは弊社ホームページをご参照ください。 ※その他、製品の詳細については営業担当までお問い合わせください。

## ■ 外観図

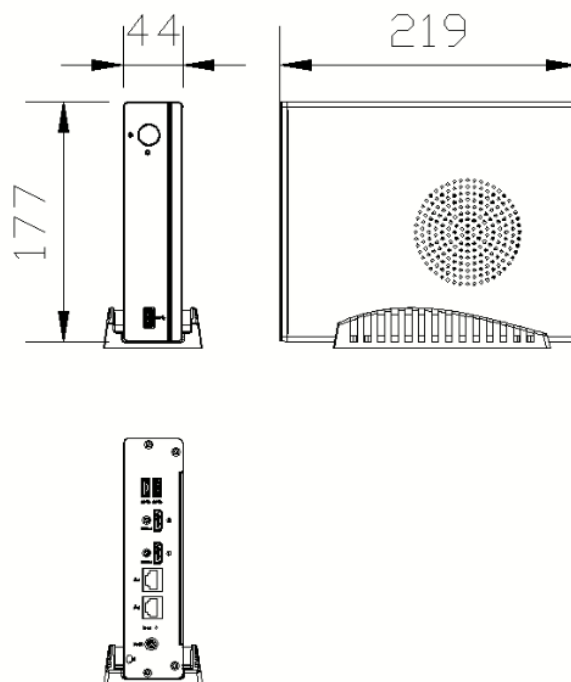

※仕様は予告なく変更することがあります  
改訂日: 2025年8月