


Monitoring Unit

ネットワークカメラ モニタリング専用ユニット

# Dual-Eye 4th

あんしんバック\*1  
5年延長保証プラン対応製品

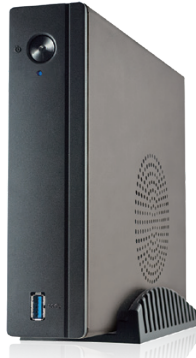


- 最大 64 台（標準 36 台）のネットワークカメラを登録可能なモニタリング専用ユニットです。  
※録画機能はありません。
- ライブモニタリングは最大 64 分割表示まで可能。
- DIGISTOR との連動時は、その DIGISTOR の録画再生を行うことができます。
- 4K 出力に対応しており、細部まで確認できる高品質・高精細な映像モニタリングを実現。複製モード使用時は、4K モニターを 2 台接続することができます。  
※個別モード使用時は、2 台とも Full HD モニターである必要があります。
- ラックマウント金具（別売り）もご用意しております。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

※DIGISTOR のハードウェアデコーディング（DG-Decode）技術は、Intel のメディア SDK テクノロジーに基づいて開発された技術です。

\*1:あんしんバックは、基本保証期間（1年）を5年に延長できるプランです。詳細はP13をご覧ください。  
※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

## 製品の使用例

DIGISTOR の設置箇所と離れた場所で映像を確認したい場合、Dual-Eye 4th を設置することによって、PC レスで簡単にネットワークカメラの映像を確認することができます。  
Dual-Eye 4th から、DIGISTOR に保存されている録画データを再生することも可能です。  
また、録画データをダウンロード（バックアップ）することもできます。

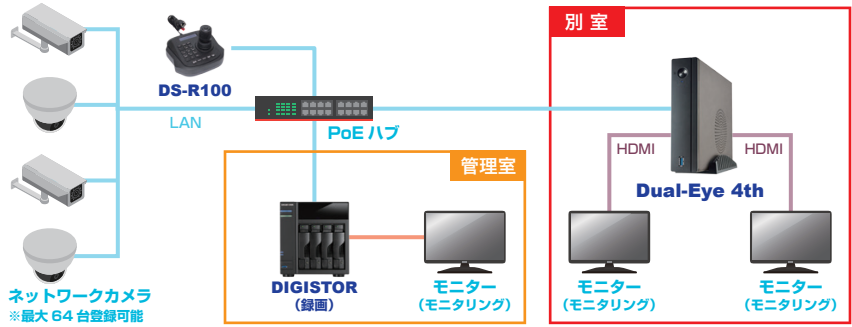


## スペック一覧

型番	VD-0436 UHD+
登録カメラ台数	最大 64 台* ※別途アップグレードキー（DE-4EX）を購入することで、36ch（標準）→64chへアップグレードできます。 ※対応カメラの詳細については弊社ホームページの対応カメラ表をご参照ください。
表示能力	4K (3840 × 2160) 30fps × 4 画面 Full HD (1920 × 1080) 30fps × 16 画面 【HDMI1 対応解像度】3840 × 2160 (4K UHD)、1920 × 1080 (Full HD)、1024 × 768 (XGA) 【HDMI2 対応解像度】3840 × 2160 (4K UHD)、1920 × 1080 (Full HD)、1024 × 768 (XGA) ※複製モード使用時のみ、4K モニターを 2 台接続することができます。個別モード（取扱説明書参照）を使用する場合は、2 台とも FullHD モニターである必要があります。 ※カメラ性能、ネットワーク環境に依存。
表示レイアウト	1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36/42/49/56/64 & 5+1/12+1 分割、シーケンシャル、全画面表示
映像出力端子	HDMI × 2（映像・音声出力用） ※同時出力可能。
ネットワーク	RJ-45 100/1000/2.5G BASE-T × 2
外部端子	【USB3.2 Gen2】 × 1（前面）、【USB3.2 Gen2】 × 2（背面）
動作温度	0℃～+40℃
電源	AC100V（専用 AC アダプタにより供給）
消費電力	最大 20W
外形寸法 (W×H×D)	約 44 × 177 × 219 mm（突起物、スタンド含まず）
本体質量	約 1.2kg
付属品	AC アダプタ、電源ケーブル、スタンド

OPTION

## ネットワークカメラ対応リモートコントローラー DS-R100

※製品の詳細は、P15 をご覧ください。

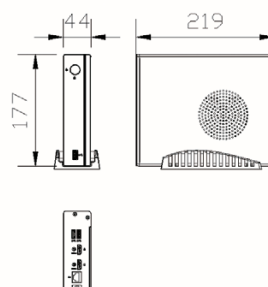

外形図

## 筐体背面



※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。