

■ 概要

- 最大5台のネットワークカメラ(Axis、Canon、Sony、Panasonic製など)を登録・録画可能な機器です。
- 操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCLレスにてモニタリング、録画再生可能です。
- デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。

■ 仕様

録画	同時録画・録画カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大5台 (※弊社HP参照) (AXIS、CANON、Panasonic、Sony製など) ※弊社webサイトにて対応カメラ表をご参照ください。
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等(カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレートレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
	録画ファイル形式	独自AVI※専用コーデックが必要/汎用AVI ※設定にて選択可能
	記録媒体	SATA HDD
インターフェイス	LANポート	RJ-45(100BASE-TX / 1000BASE-T,自動切替)×1
	USB端子	USB 2.0×4(前面×2,背面×2 周辺機器接続用) USB 3.0×2(背面)
	HDMI端子	DVI-I×1(映像出力用) HDMI×1(映像・音声出力用) ※同時出力可能
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークバトライトとの連動による通知
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	AC100V(専用ACアダプタにより供給)
	消費電力	約45W(1TB HDD×1使用時)
	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	0°C~+40°C
	使用湿度範囲	20%~80%RH(ただし、結露のないこと。)
	外形寸法	約192(D)×237(W)×59(H)mm (突起物含まず)
	質量	2.4kg(HDD1TB搭載時)


※最新対応カメラは、弊社HPをご参考ください。

※推奨PCIは弊社HPをご覧ください。

■ ローカルディスプレイ使用時

映像出力	モニター出力	HDMI 出力解像度 1920×1080 (フルHD)
	表示モード	ライブ: 1/3/4/5分割 シーケンシャル、全画面表示 録画再生: 1画面、4画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

■ 外観図

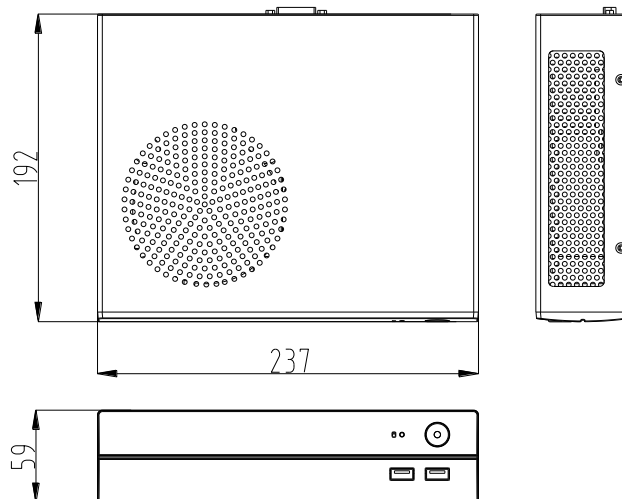

※ 製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

2018年3月