

# DS-GPIO

DIGISTOR UHDシリーズオプション品


## ■ 概要

- ・DIGISTOR UHDシリーズと組み合わせる事で接点入力／接点出力(イベント発生時)の設定を行うことができます。
- ・4ポートの入出力端子があり、DIGISTOR側の設定にて入力／出力の変更ができます。
- ※ DIGISTOR UHDシリーズ専用のオプション品です。
- ※ DIGISTOR UHDシリーズのUSBポート以外には接続しないでください。

## ■ 仕様

インターフェース	GPIO	IO入出力1~4 ※Low -0.5V ~ 0.8V High 5V±0.25V ※入出力切換えはDIGISTORの設定画面より変更 GND × 1 VCC × 1 (※DC+5V±0.25V 15mA) RX- × 1 (※使用不可) TX+ × 1 (※使用不可)
	USB端子	USB2.0 × 1 (Type A)
一般仕様	電源	USBバスパワーより取得
	使用可能周囲温度	-40°C~85°C
	質量	約80g
	外形寸法	約40(W) × 18(H) × 9.5(D)mm (※突起物含まず)

## ■ 外観図

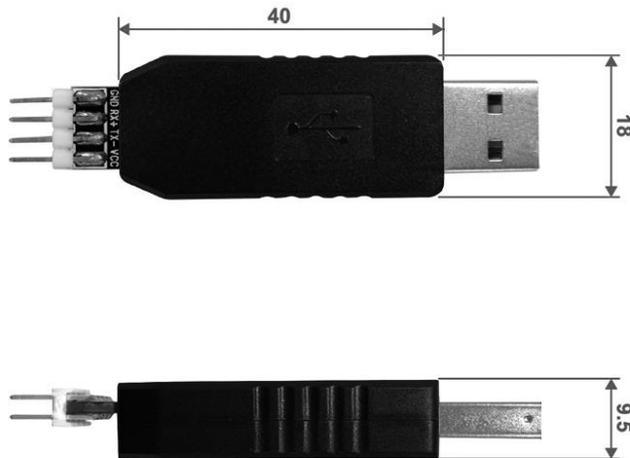

1	GND
2	RX+※使用不可
3	TX1※使用不可
4	VCC
5	I03
6	I04
7	I01
8	I02

※製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

作成日2021年2月