

# MN-1105 Pro+

ネットワークビデオレコーダー

## ■ 概要

- ・ 乗り物(車やバス)、工場などの振動がある場所で使用できる、制振性・耐熱性に優れたレコーダーです。
- ・ 最大16台(標準5台)のネットワークカメラ(Canon・SONY・Panasonic・VIVOTEK製など)を登録・録画可能な機器です。
- ・ 操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスにてモニタリング、録画再生可能です。
- ・ デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。

## ■ 仕様


録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大16台 (Canon・SONY・Panasonic・VIVOTEK・Axis製など) ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください。 ※別途MN-11EXを購入することで、5ch(標準)→9ch→12ch→16chにアップグレード できます。
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等(カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
	録画ファイル形式	独自AVI ※専用コーデックが必要/汎用AVI ※設定にて選択可能
記録媒体	SATA HDD	SSD1台
インターフェース	LANポート	RJ-45(100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替)×4
	USB端子	USB 2.0×4(前面×2、背面×2周辺機器接続用)
	映像出力端子	VGA×1(映像出力用)、HDMI×1(映像・音声出力用) ※同時出力可能
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	DC9～36V
	消費電力	約35W
	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	-5℃～+55℃
	使用湿度範囲	20%～80%RH(ただし、結露なきこと)
	外形寸法	約274(W)×65(H)×188(D) mm (※突起物含まず)
質量	約4kg (SSD含まず)	

※最新対応カメラ、および推奨PCは弊社ホームページをご参照ください。 ※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

## ■ ローカルディスプレイ使用時

映像出力	モニター出力	HDMI 出力解像度 1920×1080 (フルHD)
	表示モード	ライブ : 1/2/3/4/5/8/9/10/12/16 & 5+1/12+1分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生 : 1画面、4画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

## ■ 外観図

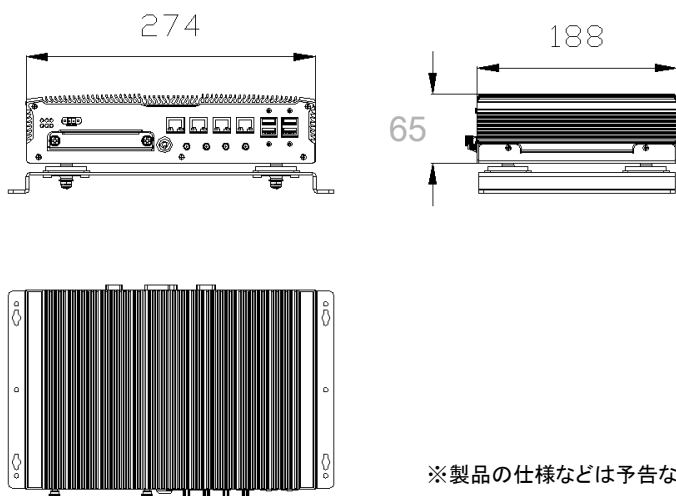

※製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

作成日2019年5月