SS-7000-RM(P)

ストリーミングサーバー

■ 概　要

●最大128台のネットワークカメラ（Canon・SONY・Panasonic・ VIVOTEK・Axis製など)を登録・映像配信が可能な機器です。

●Full HD解像度にて最大300 ストリーム / HD解像度にて最大500 ストリーム / CIF解像度にて最大1000ストリームの配信が可能です。

■ 仕　様

LANポート	ギガビットイーサネット(RJ-45)×2
USBコネクタ	USB2.0 ×6
ボタン	電源、USBバックアップ用
GPIO	入力×4、出力×2
映像出力コネクタ	ミニD-sub15ピン(RGB)×1、HDMI×1
使用温度	0～+40℃
使用湿度	0～95%（ただし、結露なきこと）
電源	入力 AC100V 50/60Hz
消費電力	約95W
ファン	静音冷却ファン
外形寸法	428.2(W) x 44.4(H) x 251.3(D) ㎜ (※突起物含まず)
質量	約4kg

配信	
チャンネル数	128台まで
パフォーマンス	Full HD：300 ストリーム ※最大：4Mbps×300 ストリーム HD：500 ストリーム ※最大：2Mbps×500 ストリーム CIF：1000ストリームの配信 ※最大：512Kbps×1000ストリーム

※ネットワークで使用できる帯域幅により、パフォーマンスが異なる場合があります。

PCからの閲覧	
表示モード	1/3/4/5/6/8/9/10/12/13/16/20/25/30/36/42/49/56/64分割、シーケンシャル、全画面
映像配信方式	Motion Jpeg、Mpeg4、H.264（※カメラに依存）

※最新対応カメラ、および推奨PCは弊社ホームページをご参照ください。 ※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

■ 外 観 図

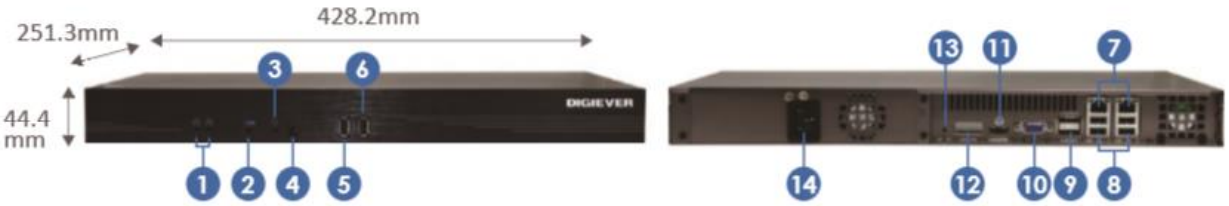

※最新対応カメラは、弊社HPをご参考ください。
※製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

作成日2019年5月