

VS-LTS

ローカルタイムサーバー

■ 概要

VS-LTS(以下、本機)は、WAN に接続できないローカルネットワーク環境におけるNTP(ネットワーク・タイム・プロトコル)サーバー機器です。NTP による時刻の取得ができないローカルネットワーク環境で、正常な時刻情報を取得するため、本機はGPS 衛星から正確な時刻を取得、同一ネットワーク上の機器に正確な時刻をNTPにて提供します


■ 仕様

| | |
|-----------------------------------|---|
| 電源 | PoE 給電のみ |
| 寸法 | 125mm(幅)×125mm(高さ)×60mm(奥行) |
| 重量 | 約370g |
| 消費電力 | PoE 受電3.4W以下 |
| 防塵防水仕様 | JIS C 0920 IP65 対応 |
| ※ 設置工事が正しく且つ、適切な防塵・防水処理で施工された場合のみ | |
| GPS/時計性能 | 時刻修正方式:GPS、修正精度:±2.0sec(GPS 測位時)、 修正頻度:随時、閏秒対応:自動設定、GPS 非補足時(本体クロック精度) ±3min/月(25℃) |
| 動作環境温度 | -20~+50 度・湿度20~90% 結露不可 |
| 仕上げ | 材質:ポリカーボネード 色:ホワイトグレー |

■ 付属品

- ・外部取付用足……4個
- ・ケーブルグランド……1個
- ・保証書……1枚
- 足取付用タッピングねじ……4個
- ケーブルグランド用ゴムパッキン……1個
- CD-ROM(セットアップソフト・取扱説明書)

■ 外形図

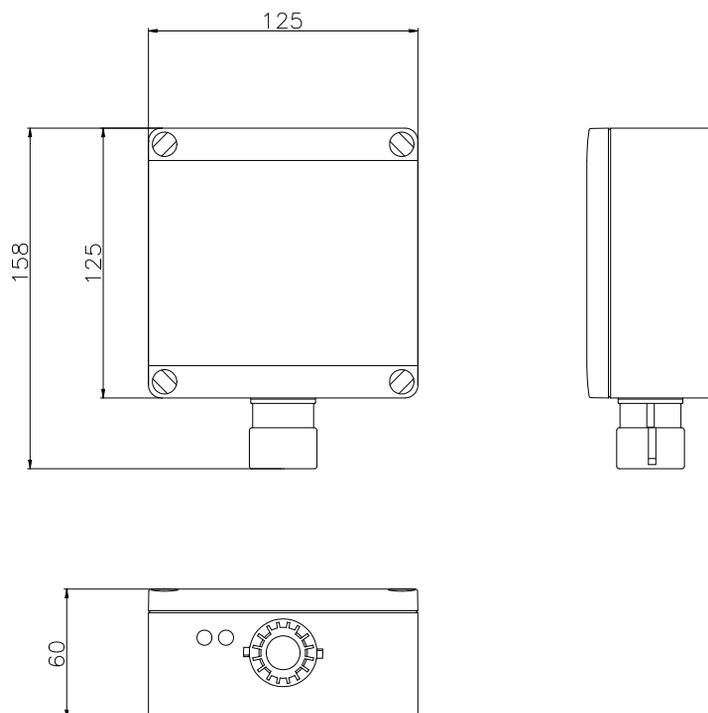

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

作成日2013年3月