

VS-Back06a

リモート・レプリケーション用NAS

■概 要

VS-Back06aはVioStor用バックアップNASです。

3TB、4TB、5TBの3モデルをご用意。VioStorのリモート・レプリケーションに完全対応しており、スケジュールを組んで自動的に録画データをバックアップさせることができます。リモート・レプリケーションでは、完全にミラーリングするモードと容量いっぱいまでデータを保存するモードがあり、コストを抑えて録画データを長期にわたって保存することができます。

RAID5、RAID5+ホットスペア、RAID6に対応しており、信頼性の高いデータ保全を実現します。


デュアルギガビットLANを配備し、フェイル・オーバーやロード・バランシングをサポートしています。

操作性が高く、設置や設定の手間がかかりません。

■仕 様

対応 OS		Microsoft Windows 2000、XP、Vista (32/ 64bit)、7 (32/ 64bit)、Server 2003/ 2008、Linux & Unix
ハードウェア	CPU	Intel Atom 1.8GHz Dual-Core Processor
	メモリ	1GB RAM
	フラッシュメモリ	512MB DOM
記録媒体	内蔵ハードディスク	2.5型/3.5型 SATA I/II HDD ×6
	ディスク・モード	シングル、RAID0/ RAID1/ RAID5/ RAID5+ホットスペア/ RAID6/ JBOD、HDD S.M.A.R.T
ネットワーク	対応プロトコル	TCP/IP、DHCP、CIFS/SMB、AFP、NFS、HTTP、HTTPS、FTP
	対応 web ブラウザ	Internet Explorer7以降
インターフェイス	LANポート	ギガビットRJ-45イーサネットポート×2
	USB端子	USB2.0 ポート ×5 (前面 1、背面 4)
一般仕様	電源	入力：100-240V AC、50/60Hz / 出力：250W
	消費電力	スリープ時:22W / 稼働時:43W / 電源オフ時:1W (上記は500GBのHDDを6台搭載した場合の目安値です)
	LEDインディケータ	ステータス、LAN、USB、eSATA、電源、HDD1、HDD2、HDD3、HDD4、HDD5、HDD6
	使用温度範囲	0~40℃
	使用湿度範囲	20 ~ 80% R.H. (ただし結露なきこと)
	内蔵ファン	静音冷却ファン ×2 (9cm、12V DC)
	外形寸法	235(D) x 257 (W) x 175 (H) mm
	質量	5.2kg (HDD を含まず)

■外観図

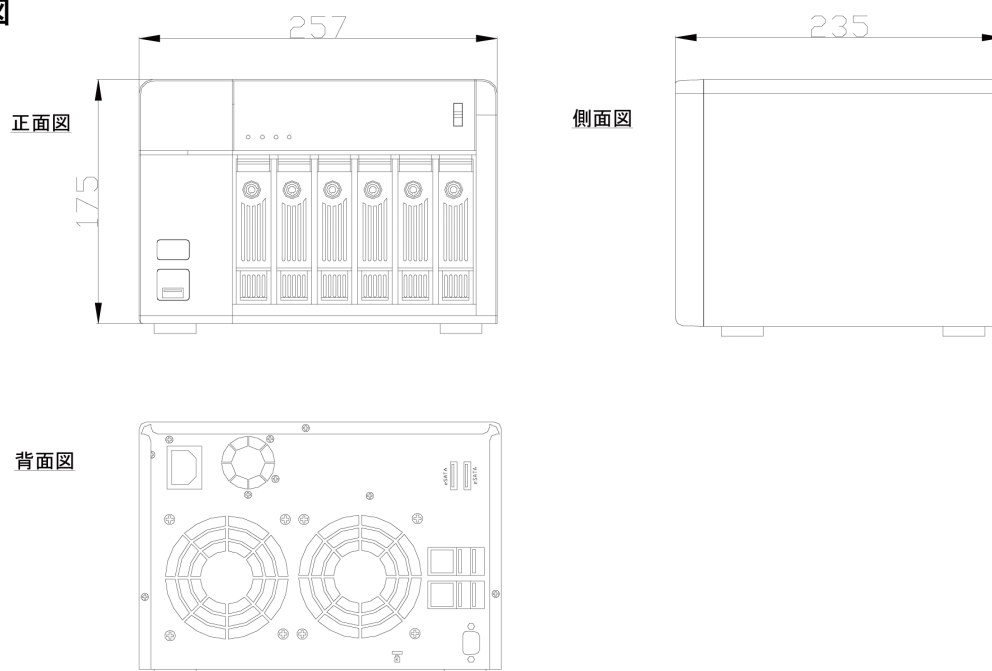

※製品の仕様などは予告なく変更される場合があります。