

細やかなニーズに応える、待望の2chモデルが遂に登場！
ライセンスアップで、登録カメラ台数の追加もOK！

DS-1102

1bay / 2ch + α

2020年春
発売予定

製品の概要


- 標準2台(最大4台)のネットワークカメラを登録・録画できるネットワークビデオレコーダーです。
- 操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。全てのカメラのライブ映像を同時に表示させることができます。
- PCからブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。
- デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び音声の再生が可能です。
- iPhone/iPad/iPod touch対応機器からDIGISTORにアクセスし、モニタリング、録画再生などを行うことができます。

※専用アプリ「DIGIMobile V2」のインストールが必要です。

※対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。

※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

システム構成例

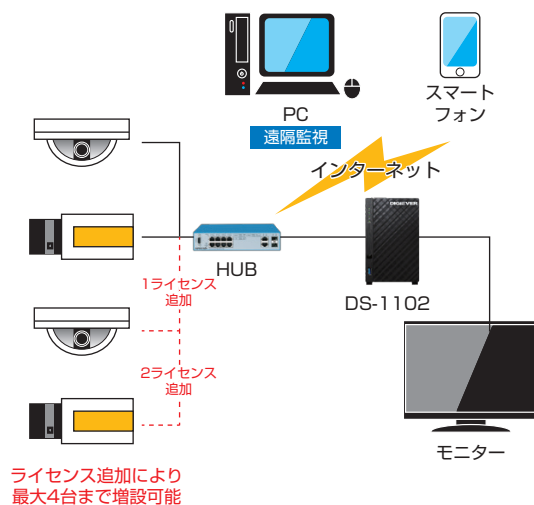

DIGISTOR ORIGINAL



2chから、最大4chまで増設可能。
ライセンスシステムにより、
多様なニーズにも柔軟に対応！

DS-1102では、ライセンスを追加することで、登録カメラ台数の上限を2ch(標準)→3ch→4chと一台ずつ増やすことができます。

カメラを増設した場合、これまではNVRも増設したり買い換えたりなくてはなりませんでした。DS-1102は1台で多様なニーズに柔軟に対応できます。

ライセンス追加時の カメラ入力ch数	標準	1ライセンス追加	2ライセンス追加
	2ch	3ch	4ch



CMS (中央管理システム) 対応！
NVRを統合し、同一画面でのモニタリングや再生も可能！

DS-1102は、CMS (中央管理システム) にも対応しています。CMSを導入すれば、DIGISTORシリーズはもちろん、VioStor Pro+シリーズも統合して管理することができ、同一画面でモニタリングや再生もできるようになります。



PCレスでのモニタリング&再生
※Dual-Eye2ndとの連携時

DS-1102は、モニタリング専用ユニット「Dual-Eye2nd」と組み合わせて使用できます。たとえば、DS-1102の設置箇所と離れた場所で映像を確認したい場合、Dual-Eye2ndを設置することによって、PCレスで簡単にカメラの映像を確認できます。また、Dual-Eye2ndからDIGISTORを再生することも可能です。

製品仕様

■ ハードウェア仕様

録 画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大4台 (Canon・SONY・Panasonic・VIVOTEK・Axis製など) ※弊社ホームページの対応カメラ表をご参照ください。 ※別途ライセンスを購入することで、2ch (標準) → 3ch → 4chにアップグレードできます。
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等 (カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265 (カメラに依存)
	録画ファイル形式	独自AVI (※専用コーデックが必要) / 汎用AVI ※設定にて選択可能
記録媒体	SATA HDD	1TB
インター フェース	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T, 自動切替) ×1
	USB 端子	USB 3.0×3 (前面×1、背面×2 周辺機器接続用)
	映像出力端子	HDMI×1 (映像・音声出力用)
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	AC100V (専用 AC アダプタにより供給)
	消費電力	約28W (1TB HDD × 1 使用時)
	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	0℃～+40℃
	使用湿度範囲	20%～80%RH (ただし、結露なきこと)
	外形寸法	約218 (D) ×102 (W) ×165 (H) mm (※突起物含まず)
	質量	約1.9kg (HDD 1TB 搭載時)

■ ローカル・ディスプレイ使用時

映像出力	モニター出力	HDMI 出力解像度1920×1080 (フルHD)
	表示モード	ライブ: 1/2/3/4 分割、シーケンシャル、全画面表示
		録画再生: 1画面、4画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

■ クライアントPC推奨要件


OS		Windows 7 Pro / 8.1 Pro / 10 Pro
PC要件	CPU	Intel® Core i7 2.8GHz以上
	メモリ	4～8GB程度
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® GTX1660 Ti相当
	ネットワークアダプタ	1000Mbps相当
	グラフィック解像度	1920×1080ピクセル以上
	ブラウザ	Internet Explorer 11

※Windowsは、Microsoft Corporationの商標です。

※ネットワーク・カメラシステム専用PCをご使用願います。
その他、注意事項をご確認ください。

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

■ 外形図

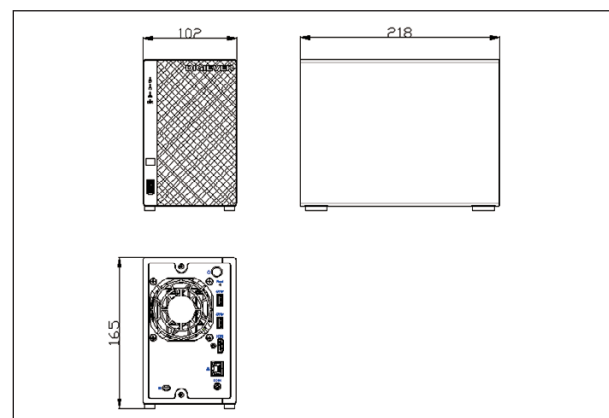株式会社 R.O.D <http://www.rodweb.co.jp>

大 阪 本 社 : 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-7-18 国際通信社ビル6階
TEL 06-6537-1233

札幌営業所 : 〒064-0953 北海道札幌市中央区宮の森三条10丁目3-3 宮の森ステータスビル2階
TEL 011-640-6101

仙台営業所 : 〒980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目4-39 ドミール石川1F
TEL 022-796-4267

東京営業所 : 〒105-0014 東京都港区芝3丁目15-13 YODAビル5階
TEL 03-5419-3354

名古屋営業所 : 〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原2-2-33 桐美ビルディング6階
TEL 052-339-2631

福岡営業所 : 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目8-31 九州ビル6階
TEL 092-452-8000

宮崎営業所 : 〒885-0041 宮崎県都城市一万城町99-9-1
TEL 0986-22-8400

■ お問い合わせはこちら