

VioStor-101

ネットワークデジタルレコーダー

■ 概 要

最大4台のネットワークカメラ(Panasonic、Axis、Vivotek、キヤノン、SONY、Arecont Vision社製など)を登録・録画可能な機器です。操作は全てwebブラウザで実行でき、ライブ映像の確認から録画再生まで、全てインターネット経由で行えます。デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。前面のワンタッチバックアップボタンを押すだけで、設定された期間のデータをUSB/HDDなどにバックアップ可能。

■ 仕 様

録画再生	同時録画台数(対応ネットワークカメラ)	最大4台まで(Panasonic: KX、BB、BL、i-proシリーズ AXIS: 全モデル VIVOTEK: 3000、7000各シリーズ キヤノン: 全機種 SANYO: VCCシリーズ SONY: 全機種 ※1)
	録画モード	連続、マニュアル、スケジュール、アラーム(カメラに依存)
	録画性能	解像度、画質、フレームレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存。)
	圧縮形式	Motion JPEG、MPEG-4(カメラに依存)
	ファイル形式(録画・録音)	AVI(WindowsMediaPlayerで再生可能)
	アラーム録画時のバッファ容量	検知前300秒、検知後300秒(計600秒)
	音声録画	最大4台まで(カメラに依存)
	ライブ表示・録画再生方法	Internet Explorerにより
	ライブ画面	1、4分割ピクチャ・イン・ピクチャ、シーケンシャル
記録媒体	内蔵ハードディスク	標準500GB
	ディスクモード	シングル、RAID0、RAID1、JBOD/リニア(e-SATA使用時のみRAID可能)
インターフェイス	LANポート	RJ-45(100BASE-TX / 1000BASE-T,自動切替)
	USB端子	USB×3(前面ワンタッチバックアップ用×1,背面×2)
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限設定可能(最大32名まで登録可能。)
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ
	イベント・ログ	全ての障害、イベントを記録
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、固定IP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
	カメラIPアドレス	LAN用、WAN用アドレスを登録可能
ユーティリティソフトウェア	QNAP Finder	LAN上のVioStorを自動検出
	VioGatePlayer	アラーム検索、日時検索、時間の異なる映像の4分割同時再生
	電源	AC100V(専用アダプタにより供給)
一般仕様	消費電力	約14.4W(動作時)
	省電力機能	HDDスリープモード、省電力、静音ファン
	LED	電源、LAN、e-SATA、HDD、STATUS、USB
	使用温度範囲	0℃～+35℃
	使用湿度範囲	20%～80%RH(ただし、結露のないこと。)
	外形寸法	212(D)×60(W)×165(H)mm
	付属品	取扱説明書、ACアダプタ
	別売品	UPS(APCをサポート(USBタイプ))

※1 2008年6月現在での対応機種カメラとなります。


クライアントPC使用要件

OS	Windows XP or Windows Vista	
パソコン要件	CPU	Pentium4 2GHz以上
	メモリ	512MB以上
	WEBブラウザ	InternetExplorer 6.0以降
	ネットワークアダプタ	10/100Mbps以上
	モニタ解像度	1024×768ピクセル以上

※ PentiumはIntel Corporationの商標です。

※ WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。

■ 外観図

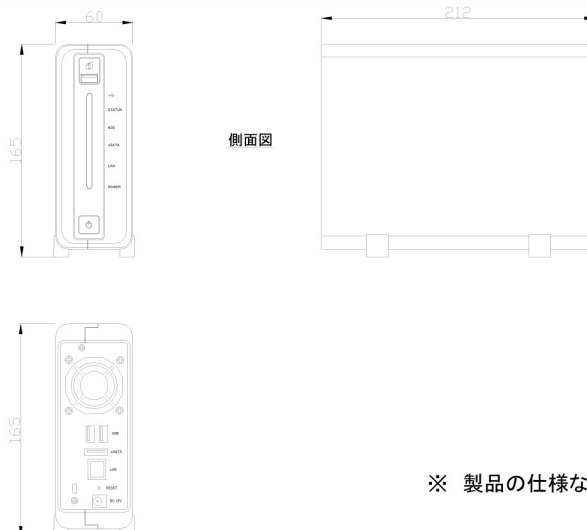

※ 製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

作成日2008年7月