

# VioStor-8140Pro+ ネットワークデジタルレコーダー

## ■ 概要




最大40台のネットワークカメラ(Axis、Canon、Panasonic TOA製など)を登録・録画可能な機器です。  
 操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスにてモニタリング(同時12台まで)、録画再生可能。  
 また、PCからwebブラウザでも実行でき、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。  
 デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。  
 前面のワンタッチバックアップボタンを押すだけで、設定された期間のデータをUSBHDDにバックアップ可能。

## ■ 仕様

映像出力	モニター出力	RGB(ミニD-SUB15ピン) HDMI (択一) 出力解像度(1920×1080)
	ライブ画面	1/4/6/8/9/10/12分割 シーケンシャル、全画面表示
録画	同時録画台数 (対応ネットワークカメラ)	最大40台まで(Axis、Canon、Panasonic TOA製など) ※弊社HP参照
	録画モード	連続、マニュアル、スケジュール、アラーム(カメラに依存)
	録画性能	解像度、画質、フレームレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存。)
	圧縮形式	Motion JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
	ファイル形式(録画・録音)	独自AVI(WindowsMediaPlayerで再生可能)
	アラーム録画時のバッファ容量	最大検知前300秒、検知後300秒(計600秒)
	音声録音	最大40台まで(カメラに依存)
記録媒体	内蔵ハードディスク	最大7TB(RAID5)
	ディスクモード	シングル、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5+ホットスベア、RAID6+ホットスベア
インターフェイス	LANポート	RJ-45(100BASE-TX / 1000BASE-T,自動切替、手動)×2
	USB端子	USB×6(前面ワンタッチバックアップ用×1,背面×5 周辺機器接続用)
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大32名まで登録可能。)
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ
	イベント・ログ	全ての障害、イベントを記録
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、固定IP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
	対応ブラウザ	Internet Explorer7以上にて
一般仕様	電源	AC100V
	消費電力	約101W
	省電力機能	HDDスリープモード、省電力、静音ファン
	LED	Status、LAN、USB、HDD1~HDD8
	使用温度範囲	0°C~+40°C
	使用湿度範囲	20%~80%RH(ただし、結露なきこと。)
	外形寸法	約D322×W327×H210mm(突起物含まず)
	質量	14kg(内蔵HDD含まず)
	付属品	取扱説明書、電源ケーブル、CD-ROM、LANケーブル×2、HDD鍵
	別売品	UPS(APCをサポート(USBタイプ))

※PCからVioStorを閲覧するためのPCの推奨スペックは、弊社HPもしくは、最新カタログをご参照ください。

## ■ 外観図

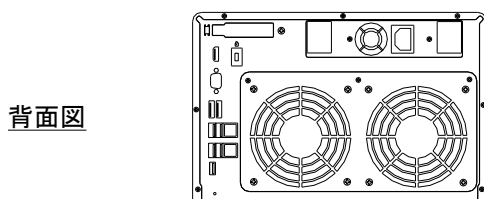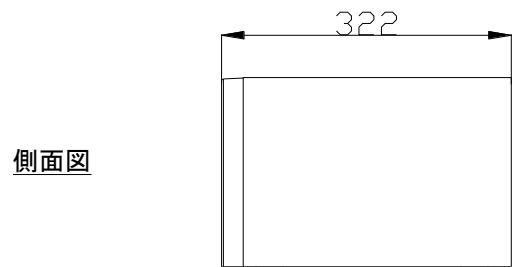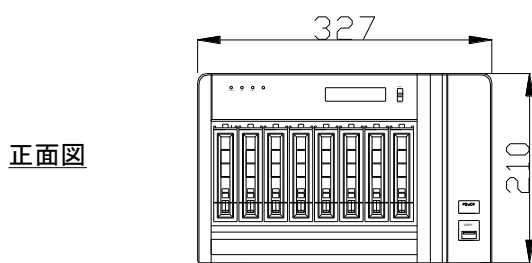

※ 製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

作成日2012年12月