



ネットワークカメラ モニタリングユニット

Dual-Eye 3rd



Dual-Eye 3rd は、録画機能のないモニタリングユニットです。標準 36 台（※最大 64 台）のネットワークカメラを登録することができ、DIGISTOR / VioStor との併用も可能です。

また、4K 出力にも対応しており、細部まで確認できる高品質・高精細な映像モニタリングを実現しています。

※36ch から 64ch へのアップグレードには R.O.D での作業が必要となるため、アップグレードの際に弊社まで送付していただく必要があります。



製品の特長

コンパクトサイズ

設置しやすいコンパクトな筐体

幅44mm×高さ177mm×奥行き219mm、重さ約1.2kgというコンパクトな筐体なので、設置スペースを容易に確保することができます。

HDMI

HDMI出力・2つの出力モード

モニターは HDMI 出力（HDMI×2）。「デュアル・ディスプレイモード」と「映像分配モード」の 2 つの出力モード。

36ch

登録カメラ36ch

標準 36 台のネットワークカメラを登録可能。別途アップグレードキー（DE-3EX）を購入することによって、最大 64 台のネットワークカメラを登録できます。

4K H.265

4K / H.265対応

4K 出力対応で、細部まで確認できる高品質・高精細な映像モニタリングを実現。さらに H.265 にも対応しており、最新機種のカメラが接続できます。



停電時も安心！ 自動で再起動

停電などで電源が切れた場合でも、自動で再起動します。さらに再起動後は自動でログインし、ライブ画面まで自動で立ち上がります。

※再起動～ライブ画面の自動立ち上げを行うには、別途設定が必要です。

簡単設定

PCレスのかんたん設定

ネットワークカメラの細かい知識がなくても、かんたん設定から自動でカメラを登録可能。また、かんたん設定を使用すれば、PCなしでもカメラ登録・設定が可能です。

※カメラ側の設定はPCをご用意ください。

マルチメーカー

マルチメーカー対応

カメラはマルチメーカー対応。お客様のご要望に応じて様々なカメラをご利用いただけます。



ライブビュー最大64分割

ライブモニタリングは最大 64 分割。多彩な画面表示に対応しています。 ※通常は 16 分割以下での運用をおすすめします。



OSDやポインターを任意に調整可能！

OSD※の情報・サイズ・位置・色、マウスポインターのサイズ・色・速さを任意に調整できます。

※OSD…On-Screen Display。モニター上に表示されるカメラやレコーダーの操作情報。



USBバックアップ ※DIGISTORとの連動時のみ

外部接続端子にUSBメモリなどを接続することで、連動しているDIGISTORの録画データをコピー（バックアップ）することができます。

※バックアップ方法は、P8「録画データのコピー（バックアップ）」をご覧ください。


製品の使用例

1. 単独での使用

DIGISTOR / VioStor 設置箇所と離れた場所で映像を確認したい場合でも、Dual-Eye 3rd を設置することで簡単にネットワークカメラの映像を確認することができます。※録画機能はありません。

2. DIGISTOR / VioStor との併用


DIGISTOR / VioStor でネットワークカメラの映像を録画しながら、別箇所でも同時にモニタリング監視することも可能です。また、DIGISTOR との連動時は、その DIGISTOR の録画再生ができます（⇒ P16 参照）。

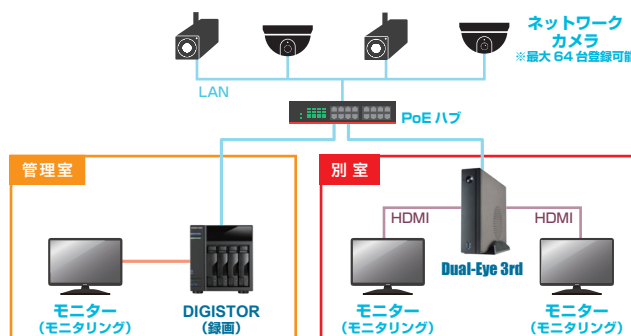

製品仕様

登録カメラ台数	最大 64 台（標準 36 台） ※対応カメラの詳細については弊社ホームページでご確認ください
表示能力	Full HD（1920×1080）30fps×16 画面 ※環境により異なります ※4K（3840×2160）出力時はモニター 1 台まで
表示レイアウト	1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36/42/49/56/64 & 5+1/12+1 分割、シーケンシャル、全画面表示
モニター出力端子	HDMI×2 ※4K 使用時はモニター 1 台まで
ネットワーク	RJ-45 100/1000/2.5G BASE-T×2
外部端子	USB3.2×1（前面）、USB3.2×2（背面）
動作温度	0℃～+40℃
電源	AC100V（専用 AC アダプタにより供給）
消費電力	最大 20W
寸法	約 44（W）×177（H）×219（D）mm（突起物、スタンド含まず）
本体質量	約 1.2kg
付属品	AC アダプタ、電源ケーブル、スタンド

外形図



※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。