



# DIGISTOR 簡単操作ガイド ver.2.1.0.50


## パソコン操作版



ログインするとモニタリング画面が表示されます。



モニタリング画面へ 録画再生画面へ 設定 ログアウト

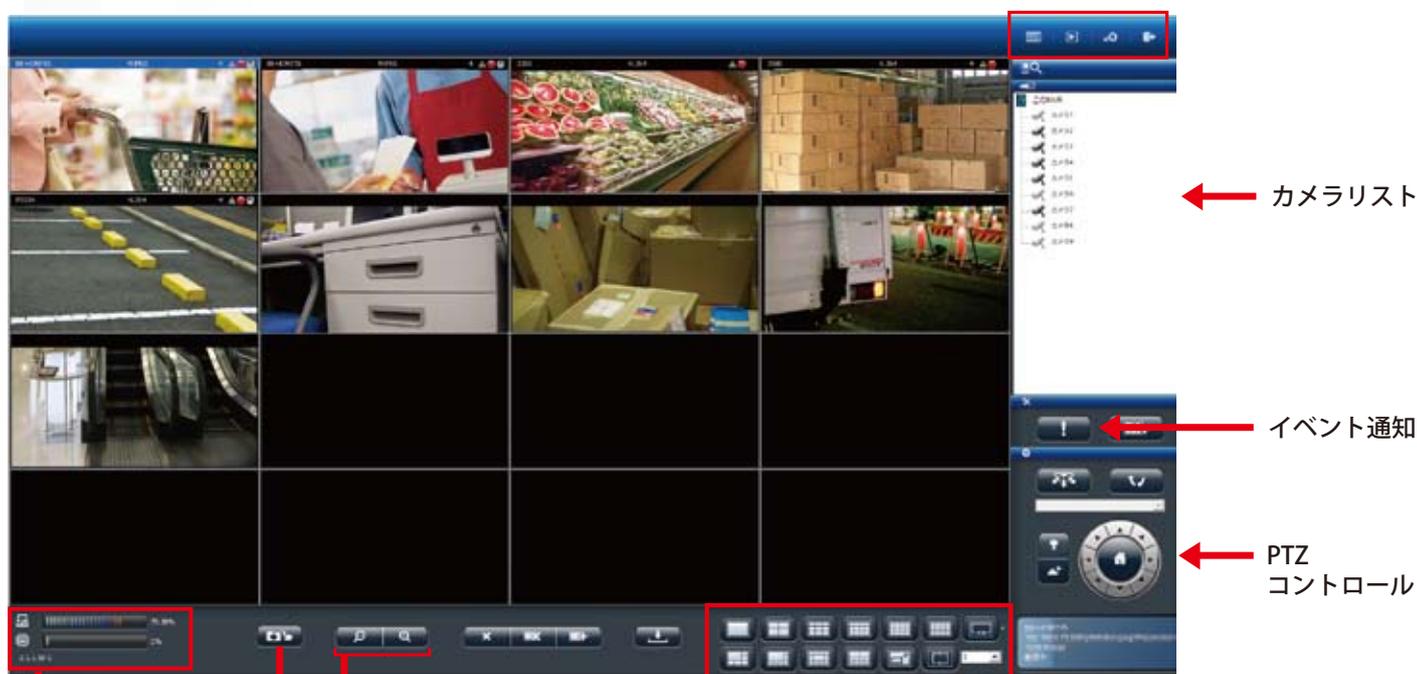

NVR 情報 ライブ映像のスナップショット

デジタルズームアウト/イン

### 表示レイアウト



N×Nの▼をクリックすると  
5×5 (25分割) / 5×6 (30分割) / 6×6 (36分割)  
/ 6×7 (42分割) / 7×7 (49分割) が選択できます。

一列目左から  
シングル / 4分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割 / 20分割  
二列目左から

5+1分割 / 7+1分割 / 12+1分割 / 8+2分割  
/ 全画面表示 / 表示ページ数 / シーケンシャル

※全画面表示から通常の表示に戻したい時には  
キーボードの「Esc」キーを押してください。

### ■レイアウトの変更

各カメラの表示画面のレイアウトはドラッグ&ドロップすることで変更が可能です。



# DIGISTOR 簡単操作ガイド ver.2.1.0.50

## パソコン操作版

01  
ログイン  
ログアウト

02  
モニタリング

03  
録画再生



右上のメニューから録画再生画面のアイコンをクリックすると、録画再生画面に移動します。

① カメラリスト

② カレンダー

③ 時間範囲設定

④ 再生ボタン

⑤ タイムラインバー

設定

デジタルズーム  
アウト/イン

動画ファイルの  
エクスポート  
/スナップショット

左から  
停止 / コマ戻し / 巻き戻し / 再生 / 早送り / コマ送り / 逆再生

音量調節

左から  
シングル / 4分割 / 全画面表示

### 録画再生の手順

- ①カメラリストからカメラを選択
- ②カレンダーから日付を選択
- ③時間範囲（開始時間と終了時間）の決定  
※入力がない場合は選択された日付の全ての時間（0:00-23:59）で検索します。
- ④再生ボタンをクリックして再生を行ってください
- ⑤タイムラインバーを動かしてください

### 設定



スナップショットの保存先などが設定できます。