


1. 梱包品

ハウジング本体【RHW-12PoE】、壁面取付用金具、アクリルカバー、専用 PoE インジェクター（AC100V 入力）、LAN ケーブル ×2、カメラ取付ネジ ×4（予備 ×1）、511・515 用ミニブラケット ×1（取付用ネジ ×3・予備 ×1）、手袋、六角レンチ、取扱説明書（本書）

2. 取付方法


ハウジング内部のヒーター・ファンは配線済です。

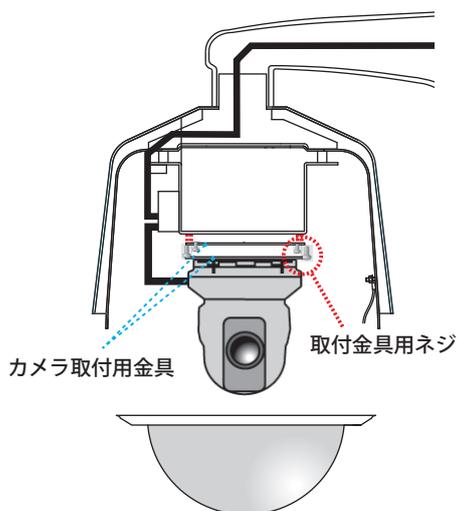

NetworkCamera
BB-HCM511・515 の場合

BB-HCM511・515 はミニブラケットを取り付けてください。
※角度に注意して取り付けてください。

取付イメージ


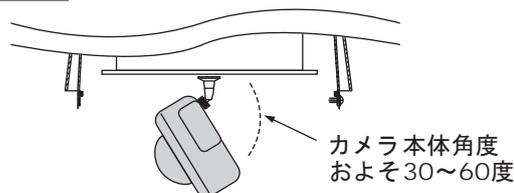


3. 配線に関して



注意


- 屋外配線となる場合、電線類は必ず露出しないよう、腐食・耐候性に優れた屋外用モールなどをご用意いただき、敷設してください。
- 屋内配線であっても、水滴などの侵入が考えられる場合には、必ず防水性能を持つ配管資材の使用やコーキング処理などの防水対策を施してください。

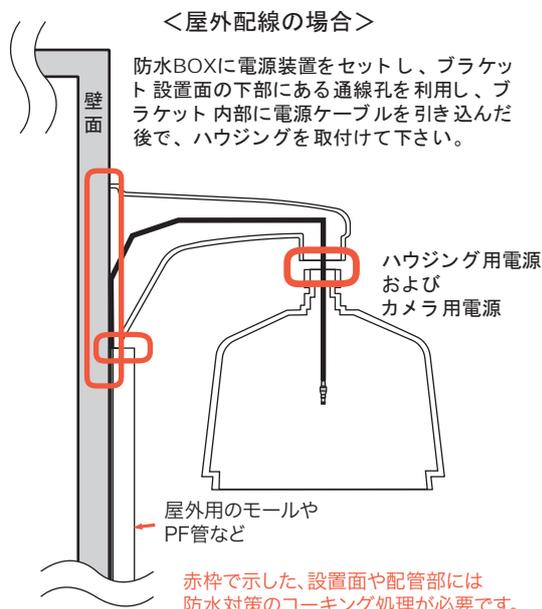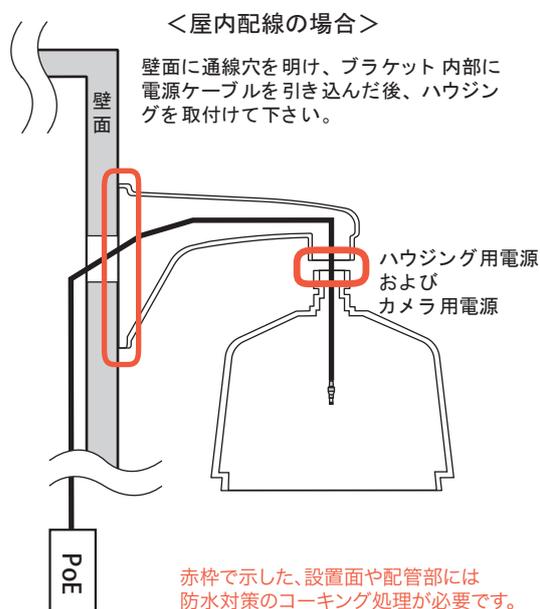

4.製品仕様

製品名	RHW-12PoE
材質	アルミ合金、PC樹脂
使用場所	屋外 / 屋内
使用温度	-10℃～45℃
最大搭載寸法	高さ140mm
ヒーター	5～15℃以下で作動
ファン	30～40℃以上で作動
電源	DC12V
消費電力	ヒーター：7W ファン：11W
外形寸法	本体：φ260×H319mm ブラケット：152(W)×294(H)×202(D)
質量	本体3.2kg+ブラケット1.3kg
オプション品	ポール取付金具 RHW-101 (別売) コーナー用取付金具 RHW-201 (別売)
対応カメラ	Panasonic BB-HCM381、481、580、581 BB-SC384 BB-ST162、165 i-pro DG-NS202A、DG-SC385 他
その他	別途特注品にて、塩害対応品もございます。

RHW-12PoE外観図

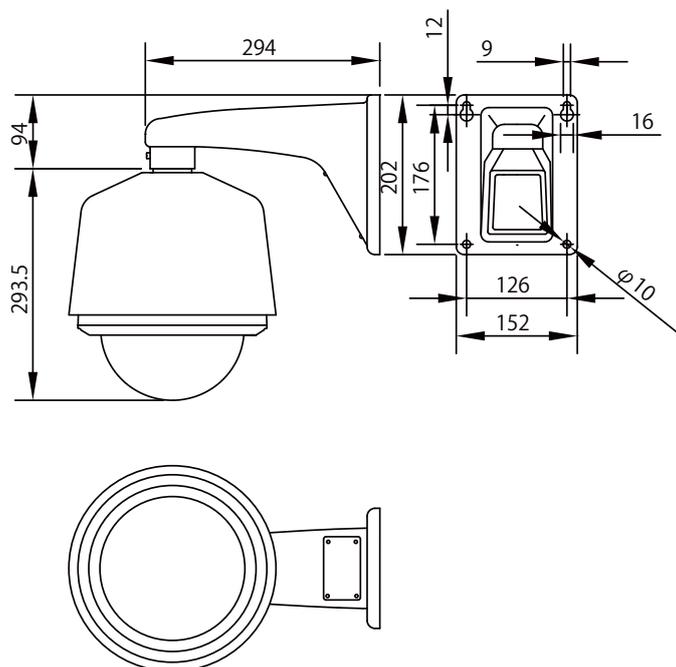

製品保証規定

- 正常なご使用状態で、保障期間内に故障した場合は、無償修理をいたします。ただし、郵送いただく場合等の送料、梱包費用などはお客様のご負担になります。
- 保証期間中であっても、次の場合は有料での修理となります。
 - 1.使用上の誤りにより生じた故障及び損傷。
 - 2.お買い上げ後の落下衝撃等による故障及び損傷。
 - 3.不当な修理・改造・分解掃除等による故障及び損傷。
 - 4.泥・砂・水などが原因で発生した故障。
 - 5.火災・塩害・地震・風水害・落雷・異常電圧及びその他の天災地変による故障及び損傷。
 - 6.保管上の不備や手入れの不備等による故障及び損傷。
 - 7.ご使用上に生じる外観上の変化。(キズ・変色等)
 - 8.本書のご提示がない場合または納品日、販売店名等の記載事項を訂正された場合。
 - 9.その他、販売店がご指示(ご指導)いたしました内容に沿って使用されていないことによる故障。

- 保証の対象となるのは、本体部分のみで、付属品類及び消耗品類は保証の対象になりません。
- 本製品の故障による付随的損害(業務停止に伴う利益の損失等)について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は紛失されましても再発行はいたしませんので大切に保管してください。



製品保証書(1年間保証)

本保証書により、株式会社R.O.Dが定める製品保証規定に基づき、製品の無償保証を約束いたします。

製品名：RHW-12PoE

ご購入日： 年 月 日

製品に関するお問い合わせ先：

R.O.Dサポートセンター

TEL:06-6537-1233 FAX:06-6537-1377

WEBサポート：<http://www.rodweb.jp/faq>

電話受付時間：10時～12時/13時～18時

月～金(祝・祭日を除く)

お客様

会社名： _____

連絡先： _____

住所： _____

販売店

