

Dual-Eye ネットワーク・カメラモニタリング専用ユニット


■ 概 要

- 最大36台のネットワーク・カメラを登録可能なモニタリング専用ユニットです。(録画機能はありません)
- HDMIに対応していますので、テレビ画面やフルHD対応モニターへの出力が可能です。細部も確認できる高品質で高精細な映像モニタリングを実現しています。

■ 仕様

登録カメラ台数	最大36台
対応カメラ	※対応カメラ表をご覧ください
表示レイアウト	1/4/9/12/16/20/25/36分割、 5+1、8、8+2、12+1、シーケンシャル
モニター出力端子	HDMI × 1/DVI-I × 1
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T
外部端子	USB 3.0 × 2 / USB 2.0 × 4
動作温度	0℃～ 40℃
電源	DC19V(ACアダプターAC100～240V 50/60Hz)
消費電力	約45W
寸法本体	約237(W) × 59(H) × 192(D)mm (突起物・スタンド含まず)
付属品	ACアダプター・スタンド・リモコン

■ 外観図

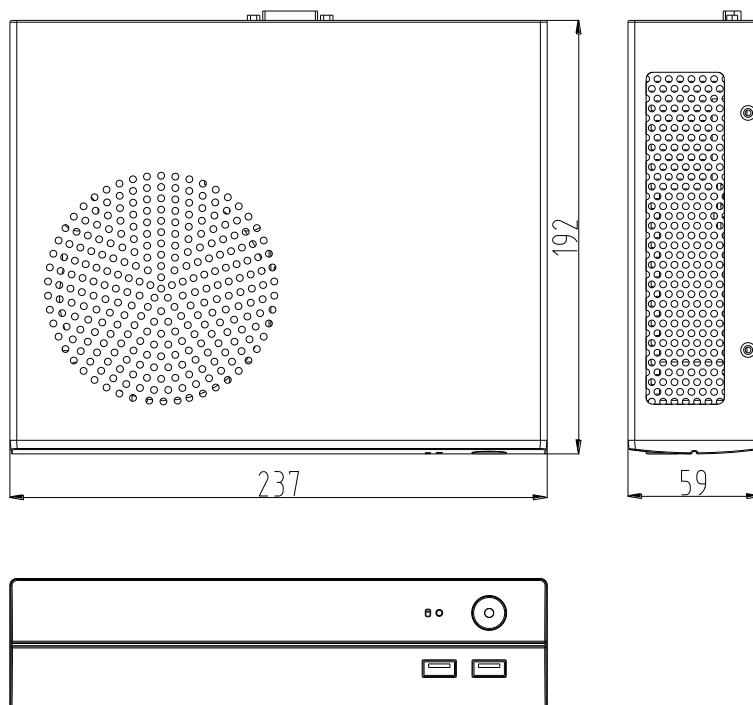

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

作成日2014年12月